

SHIELD

Smart Touch

**SWITCH
&
SOCKET**

کلید ورود به روشنائی

د فترچه راهنما نصب و راه اندازی

کلید کولر

1000W (per gang)

توان خروجی
(به ازای هر پل)

17 mW



توان مصرفی



رنگ بندی

۱. جریان برق را قطع کنید.
۲. جهت جداسازی پیل، مطابق تصویر عمل کنید.
۳. سیم نول را به N متصل کنید.
۴. سیم فاز را به L متصل کنید.
۵. دور کند موتور کولر را به M1 متصل کنید.
۶. دور تند موتور کولر را به M2 متصل کنید.
۷. پمپ آب کولر را به P متصل کنید.

بیشترین توان خروجی ۱۰۰۰W می باشد.

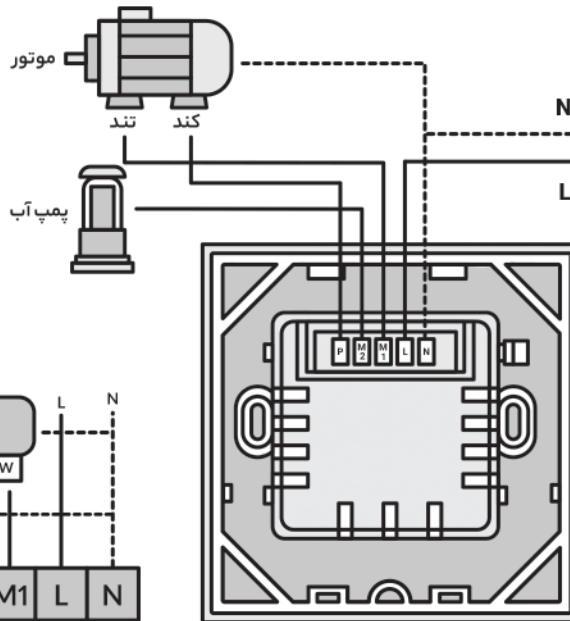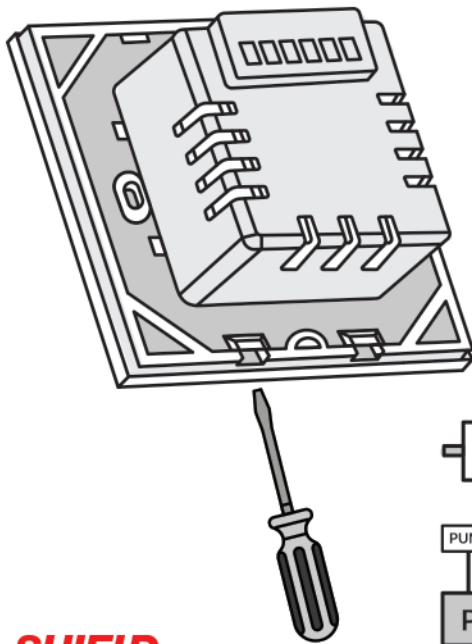

N = نول
L = فاز
M1 = کند
M2 = تند
P = آب

SHIELD
Smart Touch
**SWITCH
& SOCKET**

ADLER



کلید کولر
SHCSS1-AD



کلید کولر
SHCSS1-AD



کلید کولر
SHCSS1-AD



کلید کولر
SHCSS1-AD

CALIA



کلید کولر
SHCSS1-CA



کلید کولر
SHCSS1-CA



کلید کولر
SHCSS1-CA



کلید کولر
SHCSS1-CA



توصیه می شود قبل از نصب دستورالعمل با دقت خوانده شود.

جهت جلوگیری از آتش سوزی، شوک الکتریکی و برق گرفتگی و آسیب به محصول، پیش از نصب جریان برق قطع شود.

نکات قابل توجه:

۱. با هدف عملکرد صحیح و جلوگیری از آسیب به محصول، نصب مطابق نقشه سیم کشی انجام شود.

۲. ابعاد قوطی برق جهت نصب تمامی محصولات شیلد مطابق تصویر زیر می باشد.
فاصله بین دو پیچ قوطی محصول ۶۰ میلی متر
عمق قوطی ۴۵ میلی متر
طول داخلی قوطی ۶۵ میلی متر

۳. جنس قوطی نصب شده در دیوار جهت نصب تمامی محصولات باید از نوع پلاستیک تحت لیسانس UL/ETL باشد.


۴. برای اتصالات الکتریکی از سیم مسی با سطح مقطع مناسب استفاده نمایید.



■ مشخصات فنی:

Input Voltage	110-220 (V AC)
Frequency	50-60 (Hz)
Max output power (resistance)	1000 W (per gang)
Max output power (capacitance)	600W (per gang)
Operational Temperature	-25 ~ +60 (°C)
Relative Humidity	≤ 80%
Dimensions	H:86 * W:86 * D:40 (mm)
Material Glass panel	Crystal Glass
Material Module	Polycarbonate, ABS

توان نامی کلید کولر برای هر خروجی ۱۰۰۰ وات است و امکان کنترل موتور کولر HP ۱.۵ را دارد.

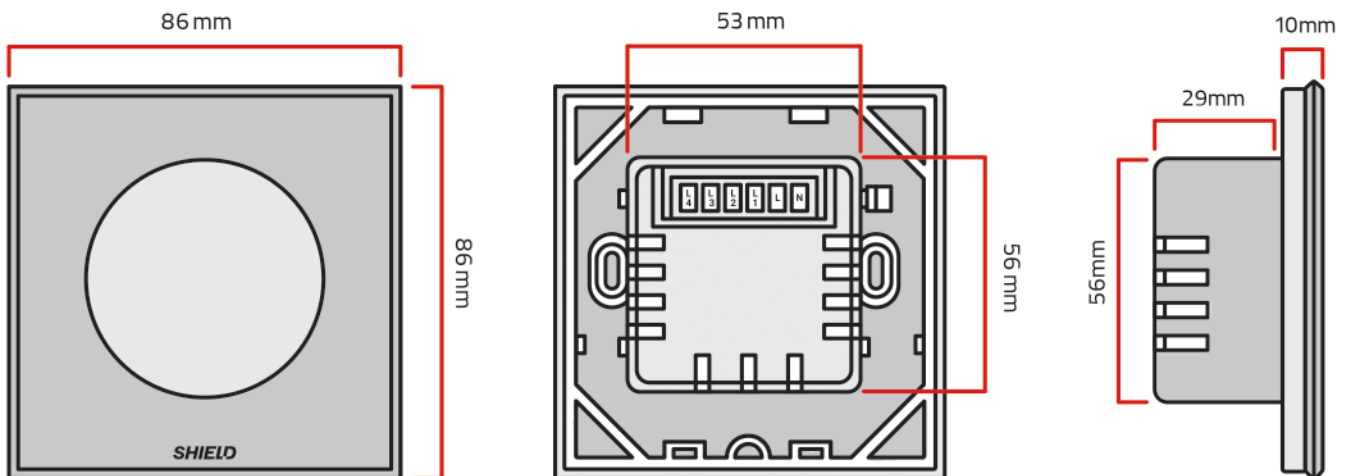



راه اندازی:

بعد از نصب جهت کالیبراسیون صفحه تاچ و عملکرد بهینه کلید، یکبار جریان برق به مدت ۳ ثانیه قطع و مجدد وصل شود.

ضمانت نامه و خدمات پس از فروش:

مطابق شرایط زیر تمامی محصولات دارای ۳۶ ماه ضمانت تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش از نمایندگان مجاز می باشد.
لازم به ذکر است شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال نصب نادرست و غیر اصولی محصولات که باعث معیوب شدن آن می گردد برعهده ندارد.

موارد زیر موجب ابطال ضمانت تعویض می گردد:

- مخدوش شدن هولوگرام ضمانت
- هرگونه آسیب فیزیکی
- نگهداری و انبارش، حمل و نقل و نصب غیر استاندارد
- بلایای طبیعی
- هرگونه مشکل ناشی از نوسانات برق شهری
- اتصال به ولتاژهای نامتعارف و غیر استاندارد و بارهای بیش از توان تعریف شده

➤ صفحه راهنمای محصول



➤ وبسایت



SHIELD
Smart Touch
SWITCH
SOCKET

سایت: www.SHIELD.ir
اینستاگرام: [nikafroozmana](https://www.instagram.com/nikafroozmana)

تلفن: ۰۳۱۹۱۰۰۸۰۸۵
ایمیل: Info@shield.ir